

Versie 02_2021

Gebruikershandleiding

habo
585

Inbraakwerende Ventilatie Sluitplaat



J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36

3763 LZ Soest

035-6012433

info@jpmkok.nl


Gebruiksvoorwaarden

Altijd 2 stuks ventilatiesluitplaten toepassen uitsluitend in de volgende combinaties:

IVS002 JPM KOK certificaatnummers: 452.421.01 452.421.02

Habo 962SP – 942SP – 972SP

Vervang de bestaande schroeven in de voorplaat onder en boven de beide haaksluitpunten door de meegeleverde **eentoersschroeven 4,0 x 50**. (zie onderstaande afbeelding)

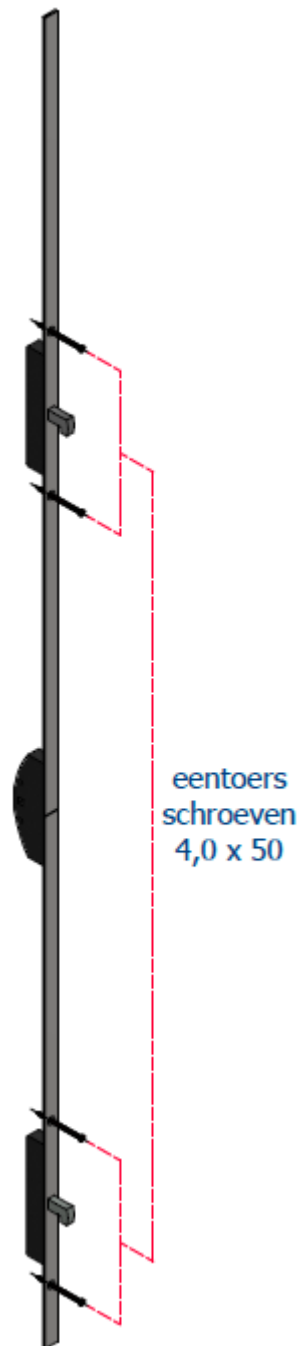

J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36


3763 LZ Soest

035-6012433

info@jpmkok.nl

Stap 1

Draai de kruk van het raam omhoog en open het raam.

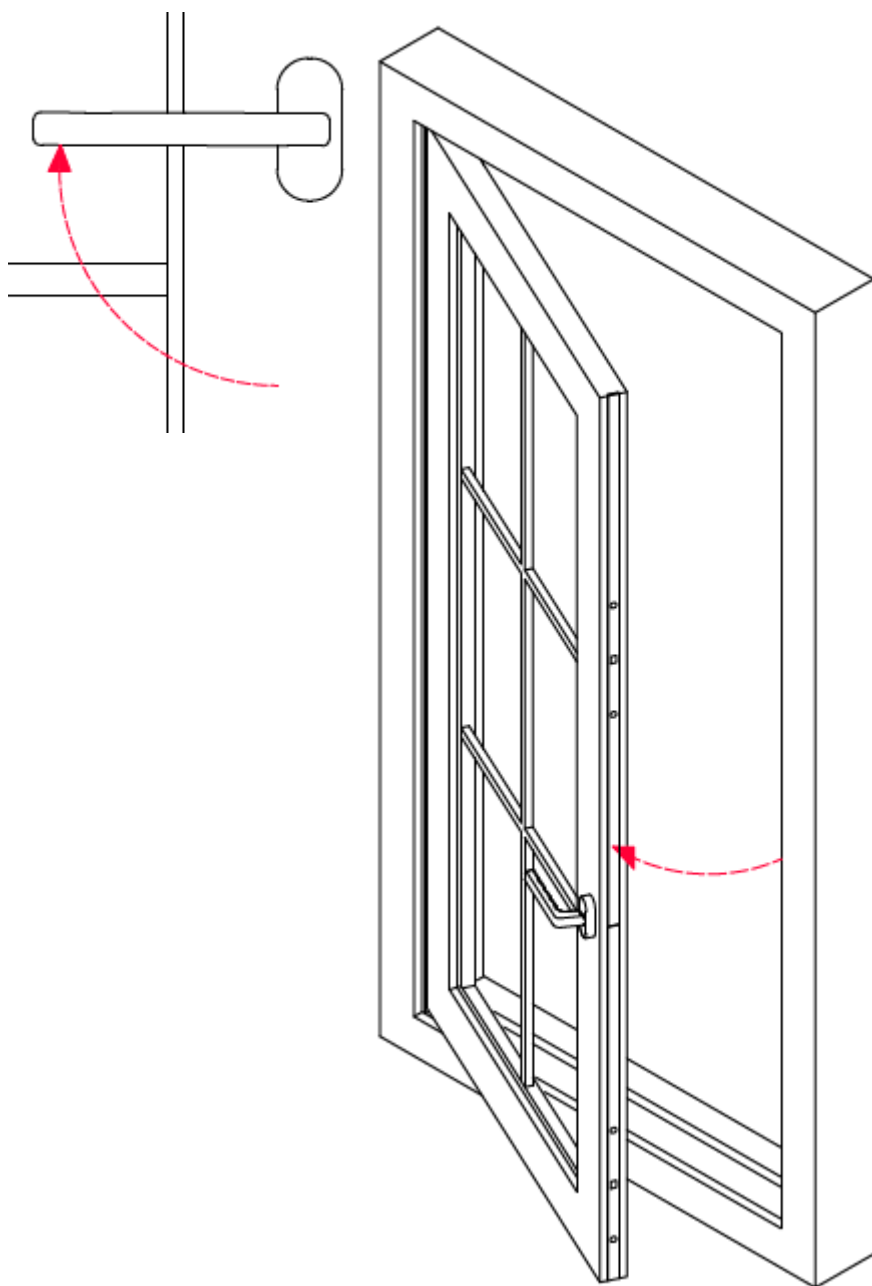

J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36


3763 LZ Soest

035-6012433

info@jpmkok.nl

Stap 2

Draai de kruk naar beneden om de richting van de haken te bepalen. Normaal gesproken bewegen ze naar beneden, maar in sommige gevallen kan een haak omhoog bewegen.

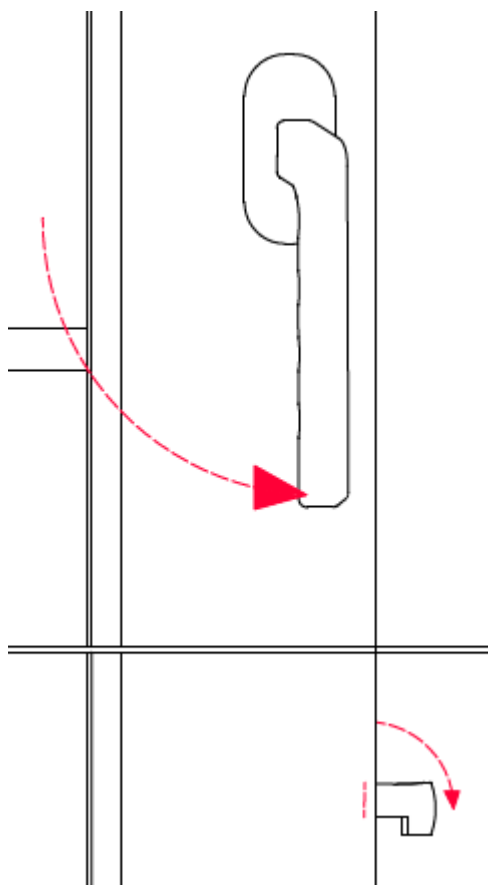

J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36

3763 LZ Soest


035-6012433

info@jpmkok.nl

Stap 3

Plaats de ventilatiesluitplaat in de gaten van de sluitstijl of sluitkommen.

De magneet achterin de ventilatiesluitplaat zal vastklikken.

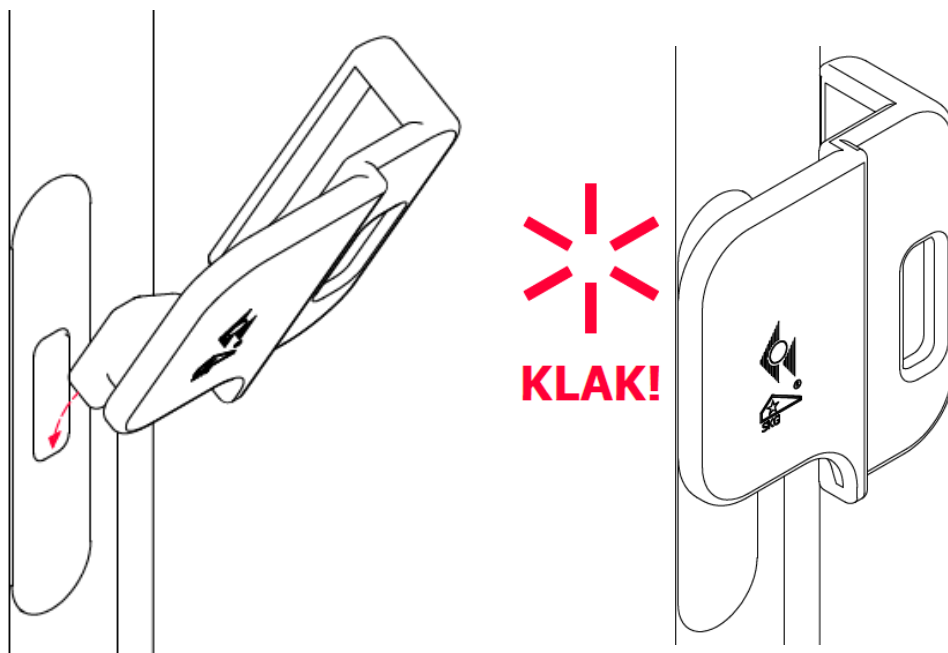

J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36

3763 LZ Soest


035-6012433

info@jpmkok.nl

Stap 4

Doe het raam weer dicht. Het raam zal aanslaan tegen de ventilatiesluitplaten.

Draai vervolgens de kruk weer naar beneden. Het raam staat nu veilig op een ventilatiestand!

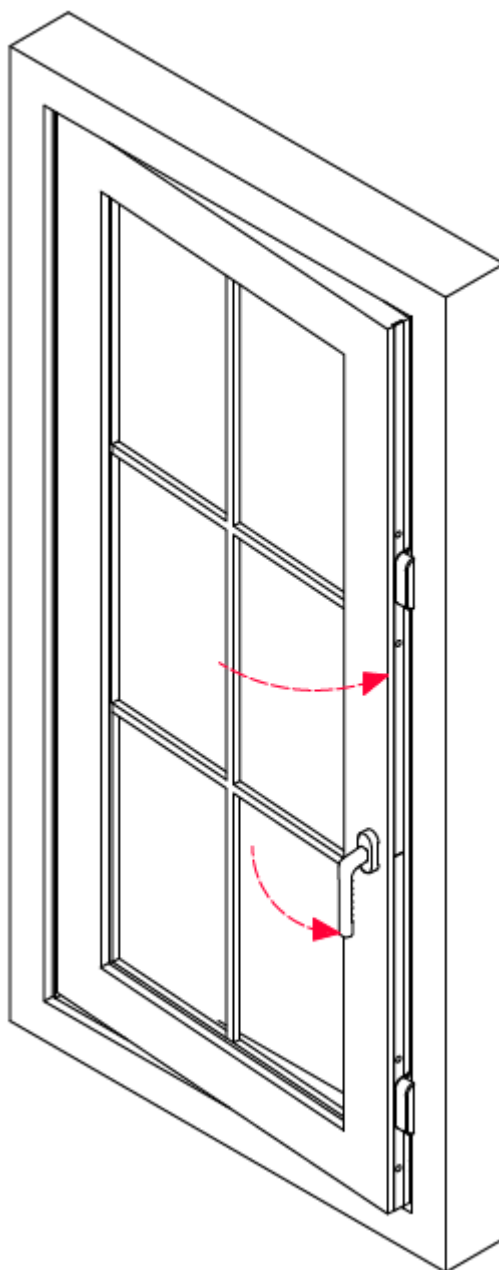

J.P.M. KOK

Uw partner in beslag

Oostergracht 36

3763 LZ Soest

035-6012433

info@jpmkok.nl